ResMed

S9™ Wireless Module

DATA TRANSFER ACCESSORY

User Guide

Português

B

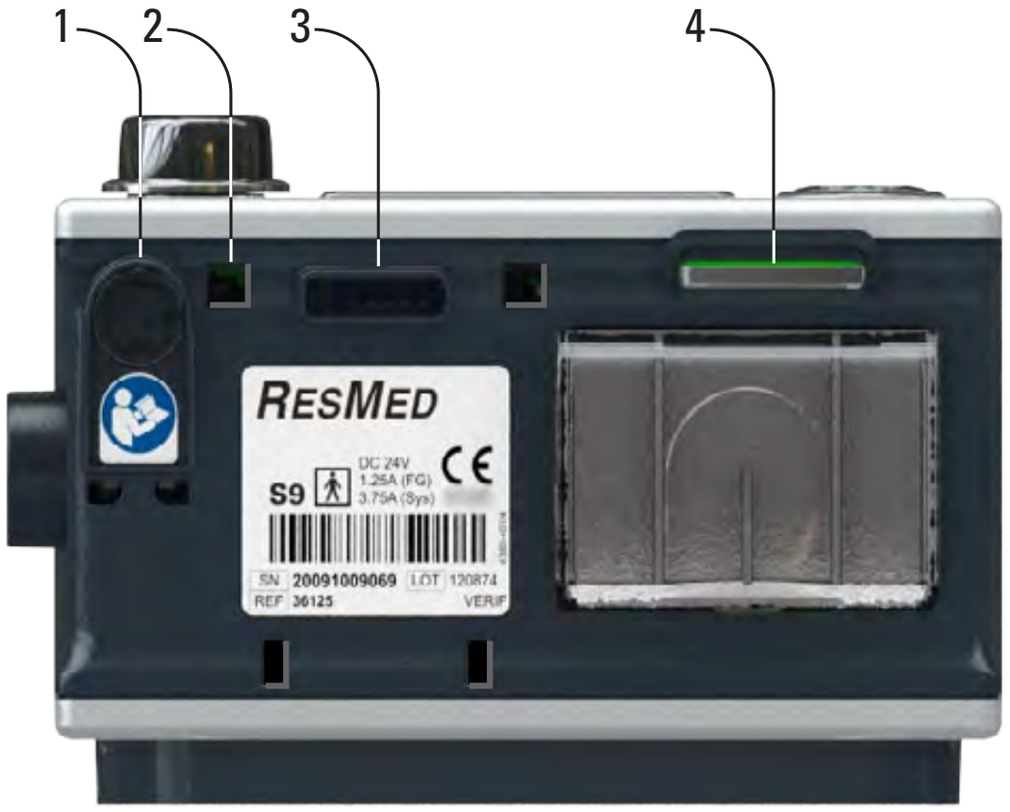
1
2
3
4
RESMED
S9
DC 24V
1.25A (FG)
3.75A (Sys)
SN 20091009069
LOT 120874
REF 36125
VERIF

Português

Obrigado por ter escolhido o módulo S9 Wireless. Utilizado com os dispositivos ResMed S9 no ambiente doméstico, o módulo S9 Wireless transmite os dados de terapia do seu dispositivo para o profissional de saúde.

O manual deverá ser lido na íntegra antes da utilização deste dispositivo.

O módulo S9 Wireless:

- envia os dados de terapia do paciente para um servidor centralizado para acesso posterior pelo seu profissional de saúde através da Internet; e
- recebe alterações para os parâmetros do seu dispositivo S9 com base nas instruções enviadas pelo seu profissional de saúde.

Módulo S9 Wireless

Consulte a ilustração A.

1. Conector do módulo
2. Clipe do módulo
3. LED indicador de estado
4. Botão de desengate

Painel traseiro do dispositivo S9

Consulte a ilustração B.

1. Tomada de corrente CC
2. Encaixe do clipe do módulo
3. Porta de Módulo/Adaptador
4. Ranhura para cartão SD

Montagem

1. Desligue o dispositivo S9 da tomada.
2. Alinhe os clipes do módulo S9 Wireless com os encaixes correspondentes e empurre o módulo Wireless para o dispositivo S9 (consulte as ilustrações C e D). Verifique se os clipes do módulo ficam encaixados.
3. Volte a ligar o dispositivo S9 à tomada. O LED indicador de estado no módulo S9 Wireless pisca lentamente (1 segundo aceso, 1 segundo apagado).

Após a inicialização, o dispositivo S9 apresenta a informação de intensidade de sinal e de rede. Esta informação é mostrada 5 vezes, durante 30 segundos de cada vez. Se o profissional de saúde tiver activado o seu módulo, o LED indicador de estado pára de piscar e fica aceso continuamente. O painel LCD S9 apresenta o ecrã de espera. O módulo S9 Wireless está pronto para transmitir informação.

Nota: *não coloque itens por cima, por baixo nem perto do módulo S9 Wireless que possam impedir a recepção (por exemplo, televisores, computadores).*

Transmissão de dados

O módulo S9 Wireless foi programado para transmitir dados automaticamente do seu dispositivo S9, diariamente, a uma hora específica.

Remoção e devolução do módulo S9 Wireless

1. Desligue o dispositivo S9 da tomada.
2. Prima continuamente os botões de desengate que se encontram dos dois lados do módulo S9 Wireless e afaste o módulo do dispositivo S9.
3. Quando receber indicações para tal, devolva este manual do utilizador e o módulo S9 Wireless ao seu profissional de saúde, na embalagem original.

Limpeza e manutenção

Se for necessário, limpe o exterior do módulo S9 Wireless com um pano limpo e seco.

Preserve a embalagem

Guarde este manual do utilizador e a embalagem original do módulo S9 Wireless.

Detecção e resolução de problemas

Aquando da ocorrência de um problema, tente as sugestões seguintes. Se não for possível resolver o problema, contacte o seu profissional de saúde.

Problema/causa possível	Solução
O LED do módulo S9 Wireless está a piscar rapidamente (duas vezes por segundo).	
O módulo S9 Wireless não consegue comunicar com o dispositivo S9 a que está ligado.	Remova o módulo S9 Wireless do dispositivo S9 seguindo as instruções. Volte a ligar o módulo S9 Wireless ao dispositivo S9 e este à tomada. Se o problema persistir, contacte o seu profissional de saúde.
O LED no módulo S9 Wireless não está aceso.	
O módulo S9 Wireless pode não estar ligado correctamente ao dispositivo S9, ou o dispositivo S9 não está ligado.	Remova o módulo S9 Wireless do dispositivo S9 seguindo as instruções. Volte a ligar o módulo S9 Wireless ao dispositivo S9 e este à tomada. Se o problema persistir, contacte o seu profissional de saúde.
O LED no módulo S9 Wireless inicia a sequência de intermitência lenta e nunca sai deste estado (continua a piscar 10 minutos após a ligação).	
O módulo S9 Wireless não foi activado pelo seu profissional de saúde.	Se este problema persistir durante alguns dias, contacte o seu profissional de saúde.

Problema/causa possível	Solução
Sinal de rede inadequado. 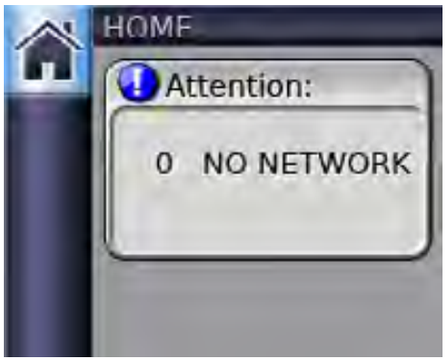 	Desligue o dispositivo S9 da tomada e volte a ligá-lo. Verifique a intensidade de sinal apresentada no painel LCD do dispositivo S9. A intensidade de sinal é indicada em valores de 1 a 5, em que “1” é a intensidade mínima e “5” é a intensidade máxima. Verifique se não há itens perto do módulo S9 Wireless que possam bloquear a recepção (por exemplo, televisores, computadores). Se o problema persistir, contacte o seu profissional de saúde.

Especificações técnicas

Temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C
Humidade de funcionamento	10 a 95% sem condensação
Temperatura de armazenamento e transporte	-20°C a +60°C
Humidade de armazenamento e transporte	10 a 95% sem condensação
Dimensões gerais (C x L x A)	39,60 mm x 54,10 mm x 125 mm
Peso	< 100 g
Compatibilidade electromagnética	Consulte o Manual Informativo do S9 para obter mais informações.

Nota: *o fabricante reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.*

Símbolos que são apresentados no dispositivo

Os símbolos que se seguem poderão constar no módulo S9 Wireless ou na embalagem:

Precaução; Ler instruções antes da utilização; IP21 Protecção contra a inserção de dedos e contra o gotejamento vertical de água; Fabricante; LOT Código de lote; RoHS Directiva europeia RoHS; REF Número de catálogo; SN Número de série; Associação Canadiana de Normalização; Certificação UL; Comissão Federal de Comunicações dos EUA; Radiação não ionizante; EC REP Representante autorizado na Europa;

Informações ambientais

A REEE 2002/96/CE é uma directiva da UE que tem por objectivo a eliminação adequada de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Estes dispositivos devem ser eliminados separadamente e não como resíduos urbanos indiferenciados. Para eliminar o dispositivo, use os sistemas adequados de recolha, reutilização e reciclagem disponíveis na sua área. O uso destes sistemas de recolha, reutilização e reciclagem tem o propósito de poupar os recursos naturais e evitar danos ao ambiente causados por substâncias perigosas.

Se necessitar de informações sobre estes sistemas de gestão de resíduos, entre em contacto com o centro de recolha de resíduos da sua localidade. O símbolo que indica o uso destes sistemas de gestão de resíduos é constituído por um contentor de lixo barrado com uma cruz. Se necessitar de mais informações sobre a recolha e eliminação do dispositivo ResMed, entre em contacto com o representante da ResMed ou distribuidor da sua área, ou visite www.resmed.com/environment.

⚠ AVISOS

- Tome precauções contra o risco de electrocussão. Não imirja o dispositivo nem o cabo eléctrico em água.
- Antes de limpar, desligue sempre o dispositivo da tomada e certifique-se de que está seco antes de voltar a ligá-lo.
- Não abra o módulo S9 Wireless. Não existem peças dentro do mesmo que possam ser reparadas pelo utilizador. As inspecções e reparações no interior só deverão ser efectuadas por um agente de assistência autorizado.

⚠ PRECAUÇÃO

- Nos EUA, a lei federal limita a venda destes dispositivos a médicos ou por ordem destes.
- Utilize o módulo S9 Wireless apenas conforme especificado neste manual.
- Evite expor o módulo S9 Wireless a humidade ou temperaturas extremas.
- Não utilize líquidos para limpar qualquer peça do dispositivo.

Garantia limitada

Consulte o Manual Informativo ResMed S9.

Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

Distributed by: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA.

EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9 and ResScan are trademarks of ResMed Ltd and S9 is registered in U.S. Patent and Trademark Office.

CE 0682

C

D

© 2012 ResMed Ltd. 368797-Por/1 2012-03